


شاحنات فورد 3543D FORD TRUCKS

المستوى الأوروبي 3 للانبعاثات EURO3

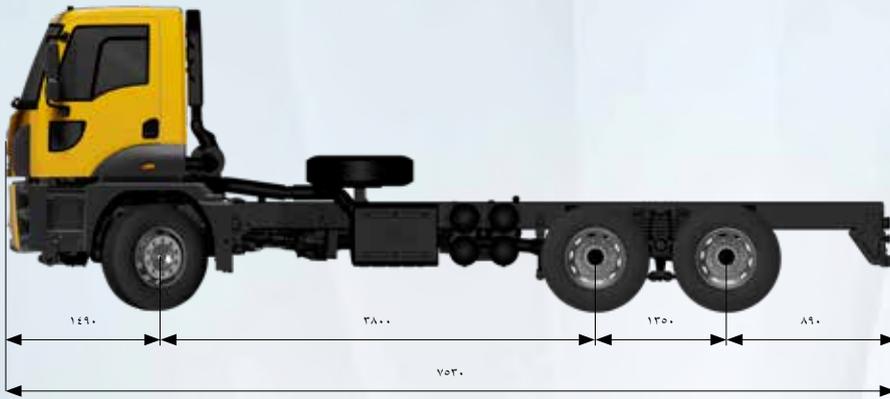

الميزات الأساسية

شاحنة قلّابة	نوع المركبة
6x4	المحور
المستوى الأوروبي 3 للانبعاثات EURO3	الانبعاثات
مقصورة "داي كاب"	نوع المقصورة
3800	قاعدة العجلات (ملم)

المحرك

Ecotorq سعة 12,7 لتر	النوع
12740	سعة الأسطوانات (سم مكعب)
130 ملم x 160 ملم	القطر x الشوط
430 PS (316,3 كيلوواط) / 1800 د.د.	القوة
2150 نيوتن متر / 1000-1300 د.د.	عزم الدوران
17 +/- 0,5	نسبة الانضغاط
50 لتر	سعة الزيت
37 لتر (57 لتر مع مكبح "إنتاردر" Intarder)	سعة السائل المبرّد

ناقل الحركة

قرص واحد 430 ملم	وحدة التعتيق
16S ZF 2230 (13,800 - 0,836)	ناقل حركة يدويّ / نسب السرعات (الترس 1 - الترس 16)
12 ZF 2210 (16,688-1)	ناقل حركة أوتوماتيكيّ / نسب السرعات (الترس 1 - الترس 12)

نظام التوجيه

دائرة أحادية معززة كهربائياً

الشاسي

10 ملم مع تدعيم	سماكة الشاسي
500 ميغاباسكال	صلابة الشاسي
نوابض ذات شرائح بشكل القطع المكافئ قياس 90 ملم / نظام تعليق ترادفيّ متعدّد الشرائح قياس 100 ملم	نظام التعليق (الأمامي / الخلفي)
محور بترس تخفيض في سرعة العجلة	المحور
3,57 / 4,08	نسبة المحور (يدويّ / أوتوماتيكي)
22,5 R 80/315	الإطارات
فولانتيّة قياس 22,5 x 9 بوصة	العجلات

نظام الفرامل

Z-Cam، 200 x 410	الفرامل (في الأمام / في الخلف) (القطر ملم x الطول ملم)
فرامل بدائرة مزدوجة - وحدة معالجة الهواء مع فاصل مضمّن للزيت وسخّان	نظام الفرامل
340 كيلوواط كحدّ أقصى (مستوى المحرك)	قوة فرملة المحرك
600 كيلوواط كحدّ أقصى / 160 كيلوواط كقوة مستمرة	قوة مكبح "إنتاردر" Intarder

النظام الكهربائي

24 فلت، 2 x 12 فلت 180 أمبير ساعة	البطارية
130 أمبير / 6,5 كيلوواط	مولّد التيار المتردد / بادئ التشغيل

الخزّانات

310 لتر من الفولاذ	خزّان الوقود
--------------------	--------------

الأبعاد (مم)

1490	البروز الأمامي
3800	قاعدة العجلات
7530	الطول الإجمالي
1350	المسافة بين وسط العجلتين الثانية والثالثة
1820	طول المقصورة الإجمالي
3224	ارتفاع المركبة الإجمالي
2540	عرض المركبة الإجمالي (بدون المرايا)
770	عرض الشاسي
890	البروز الخلفي
5890	طول الشاسي الذي نستفيد منه
225	ارتفاع الشاسي - في الأمام
285	ارتفاع الشاسي - في الخلف
511	الخلوص الأرضي - في الأمام
303	الخلوص الأرضي - في الخلف
8790	نصف قطر الدوران

الأوزان (كغ)

المجموع	3. المحور	2. المحور	1. المحور	الأوزان المسموحة تقنياً
34000	13400	13400	7500	الأوزان المسموحة تقنياً
9628	2244	2275	5109	وزن المركبة فارغة
24372	11156	11125	2391	سعة الحمولة

التجهيزات الاختيارية

- مجموعة تجهيزات التبريد (تتضمن على جهاز تدفئة من النوع المائي وبطارية بقدرته ٢٢٥ أمبير ساعة)
- طاقة التشغيل الخارجي PTO عاملة من خلال ناقل الحركة (ترس مزدوج) مع شفة (تتضمن على وحدة التحكم بطاقة التشغيل الخارجي)
- طاقة التشغيل الخارجي PTO عاملة من خلال المحرك (تتضمن على وحدة التحكم بطاقة التشغيل الخارجي)*
- فتحة سقف يدوية
- نظام تدفئة إضافي للمقصورة (من النوع المائي)
- نافذة خلفية
- ناقل حركة أوتوماتيكي (مع النمط العادي Normal Mode، نمط القوة Power Mode، نمط التارجج Rocking Mode)
- مكبح "إنتاردر" Intarder
- مجموعة تجهيزات ADR**
- إمالة البنية للمقصورة
- طلاء معدني / ألوان خاصة
- خيار الإطارات ١٢R٢٤ مع ناقل حركة يدوي ونسب توزيع العزم ٤,٨٧ FDR
- خيار الإطارات ١٢R٢٤ مع ناقل حركة أوتوماتيكي ونسب توزيع العزم ٤,٠٨ FDR
- حماية جانبية
- مقعد أمامي لراكبين
- نظام التحكم التلقائي بالدفع ATC
- تاكوغراف ميكانيكي

التجهيزات الاختيارية

- مكيف هواء يدوي
- مجموعة تجهيزات المناخ الحار
- راديو AM/FM/منفذ إدخال إضافي/USB/تقنية Bluetooth (راديو مع Bluetooth)
- نظام تعليق تقليدي مستقل بنقطتين لمقصورة "ادي كاب"
- مثبت السرعة
- فرامل طبلية
- فرملة المحرك
- طاقة التشغيل الخارجي PTO عاملة من خلال ناقل الحركة (ترس مزدوج) من دون شفة
- (تتضمن على وحدة التحكم بطاقة التشغيل الخارجي)
- نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS
- مؤشر للكشف عن تلف لباد الفرامل
- ترس تقاضي قابل للإفقال
- نوافذ آلية
- مرايا جانبية آلية ومدفأة
- ميزة موازنة المصابيح الأمامية ألياً
- عمود عجلة القيادة قابل للسحب باتجاه السائق وللإمالة عمودياً
- مقعد السائق مدفأ ويميز بنظام تعليق هوائي ومقعد ثابت للراكب الأمامي
- مسند لأسفل الظهر
- عمود لمنع الميلان في الناحية الأمامية للمركبة
- نظام شل حركة المحرك
- مفتاح واحد مع ميزة التحكم عن بُعد وإفقال مركزي
- ميزة برمجة الإضاءة لتأخير انطفائها
- مصابيح إنارة الأرضية
- مصابيح دليلية مزدوجة على السقف
- إطار احتياطي
- مصد قصير
- ضاغط هواء قابل للتشغيل والإيقاف لتحسين استهلاك الوقود
- عادم عمودي
- شبكة لحماية المصابيح الأمامية
- زجاج معتم (نسبة نفاذ الضوء ٧٠٪)
- مقياس ضغط الإطارات
- ضوء وامض في السقف
- وحدة تاكوغراف للإشارة TSU
- مشابك سحب أمامية (مشبك مزدوج)

* متوفرة لمجموعة تجهيزات إطفاء الحرائق ومجموعة تجهيزات جمع النفايات

** متوفرة فقط مع مكبح "إنتاردر" Intarder وغير متوفرة مع إطارات ١٢R٢٤

يتضمن هذا المنشور معلومات مخصصة لشاحنات فورد Ford Trucks. هو يحتوي على المعلومات حول المواصفات التقنية الحالية والاكسسوارات القياسية أو الاختيارية المتوفرة في تاريخ الإصدار. ميزات الاكسسوارات القياسية والاختيارية الخاصة بالمركبات قد تتغير بين الحين والآخر. لهذا السبب، يرجى مراجعة وكلائنا المعتمدين للحصول على المعلومات الحديثة والديقة حول ميزات المركبة التي ترغب في شرائها. واستناداً إلى السبب المذكور آنفاً، لا يشكل هذا المنشور ضماناً للمواصفات المذكورة في هذا المستند. قد تختلف الصور المستخدمة في هذا المنشور عن المركبات المعروضة للبيع. المواصفات التقنية المذكورة في هذا المستند تعود للمركبات القياسية. قد يؤدي اختيار الاكسسوارات الاختيارية إلى حدوث اختلاف في هذه المواصفات.